

# Poêles-cheminées Ganz

# Tao edition

## Équipement

Porte du foyer	en fonte haut de gamme avec poignée refroidie par air par réglage à un seul levier
Air primaire et air secondaire	en pierres thermiques Ganz avec sol du foyer en fonte, haut. x larg. x prof. 355 x 330 x 355 mm
Foyer	grille en fonte verrouillable
Grille	oui
Tiroir pour les cendres	manchon de rechange, haut/arrière Ø 150 mm
Raccordement du conduit de fumée	arrière/bas Ø 100 mm
Raccordement de l'air extérieur IAA	indépendant de l'air ambiant (test passé et déclaré auprès du DiBt), porte auto-refermable, cale-porte

## Exécution

Peinture	noire
Pierre	Pierre ollaire
Céramique	plaques latérales structurées IN.PULS, plaque supérieure et plaque de compartiment chauffant lisses

## Puissance

Puissance calorifique nominale	7 kW
Plage de puissance calorifique	3-8 kW
Chargement de bois/h	1,8 kg
Volume chauffé	190 m <sup>3</sup>

## Triplet de valeurs

Débit de gaz d'échappement	5,4 g / s
Température à la buse d'évacuation des fumées	245 °C
Pression de refoulement minimum	12 Pa

## Valeurs techniques

Emission de CO	1250 mg
Poussières	23 mg / Nm <sup>3</sup>
Rendement	85 %
Distances min. à l'arrière/sur les côtés	15 cm / 40 cm
Affectation du conduit de cheminée	affectation multiple possible, excepté pour les raccords IAA
Classe d'efficacité énergétique	A <sup>+</sup>

## Rapport de contrôle

Norme européenne EN 13240	RRF-ITT 16 4420
Agrément technique DiBt	déclaré

## Répond aux exigences posées pour

la Suisse	LRV 2011
l'Allemagne	(BImSchV) de niveau 2
l'Autriche	15a B-VG


## Poids

Pierre ollaire	314 kg
Céramique	218 kg

## Combustibles autorisés

Bois et briquettes de bois

Toutes les indications sont données sans garantie. Modifications techniques réservées.

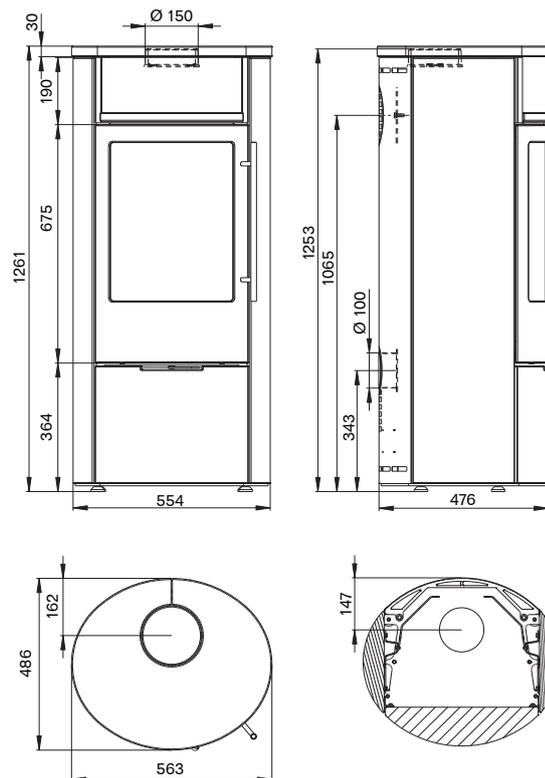

200 Jahre



[www.ganz.info](http://www.ganz.info)

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH  
Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: [info@ganz-baukeramik.ch](mailto:info@ganz-baukeramik.ch)