

Poêles-cheminées Ganz

Tao plus

Équipement

Porte du foyer	en fonte haut de gamme avec poignée refroidie par air par réglage à un seul levier
Air primaire et air secondaire	en pierres thermiques Ganz avec sol du foyer en fonte, haut. x larg. x prof. 355 x 330 x 355 mm
Foyer	grille en fonte verrouillable
Grille	oui
Tiroir pour les cendres	manchon de rechange, haut/arrière Ø 150 mm
Raccordement du conduit de fumée	arrière/bas Ø 100 mm
Raccordement de l'air extérieur IAA	indépendant de l'air ambiant (test passé et déclaré auprès du DIBt), porte auto-refermable, cale-porte

Exécution

Peinture	noire
Pierre	Pierre ollaire
Céramique	plaques latérales structurées IN.PULS, plaque supérieure lisse

Puissance

Puissance calorifique nominale	7 kW
Plage de puissance calorifique	3-8 kW
Chargement de bois/h	1,8 kg
Volume chauffé	190 m ³

Triplet de valeurs

Débit de gaz d'échappement	5,4 g / s
Température à la buse d'évacuation des fumées	245 °C
Pression de refoulement minimum	12 Pa

Valeurs techniques

Emission de CO	1250 mg
Poussières	23 mg / Nm ³
Rendement	85 %
Distances min. à l'arrière/sur les côtés	15 cm / 40 cm
Affectation du conduit de cheminée	affectation multiple possible, excepté pour les raccords IAA
Classe d'efficacité énergétique	A ⁺

Rapport de contrôle

Norme européenne EN 13240	RRF-ITT 16 4420
Agrément technique DiBt	déclaré

Répond aux exigences posées pour

la Suisse	LRV 2011
l'Allemagne	(BImSchV) de niveau 2
l'Autriche	15a B-VG


Poids

Pierre ollaire	314 kg
Céramique	218 kg

Combustibles autorisés

Bois et briquettes de bois

Toutes les indications sont données sans garantie. Modifications techniques réservées.

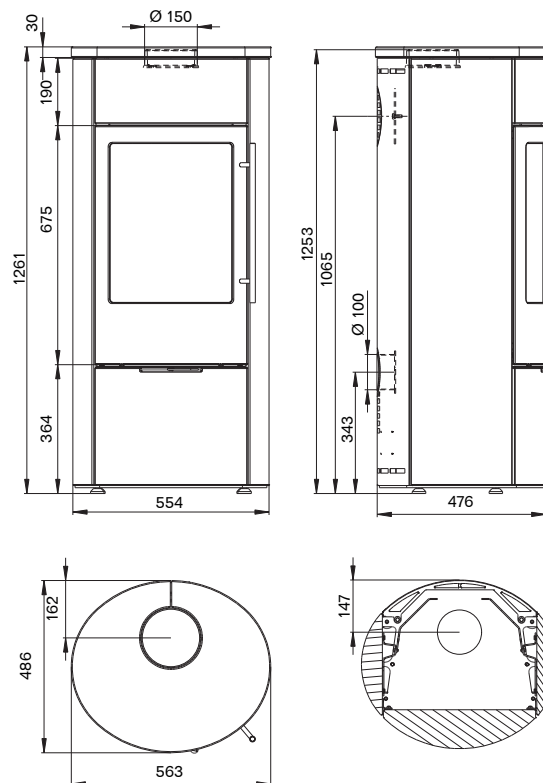

200 Jahre



www.ganz.info

Ganz Baukeramik AG | Dorfstrasse 101 | Postfach | CH-8424 Embrach ZH
Fon +41 44 866 44 44 | Fax +41 44 866 44 22 | Mail: info@ganz-baukeramik.ch