

# Poêles-cheminées Ganz

# Rumba Loft



## Rumba Loft en détail

Air primaire réglable  
 Air secondaire réglable  
 Vitres propres grâce au flux d'air de nettoyage de la vitre  
 Grille en fonte  
 Réceptacle pour cendres  
 Fermeture de sécurité multipoint  
 Poids 160–214 kg

## Accessoires

Plaque supérieur en pierre ollaire / céramique  
 Plateau tournant

## Puissance

Puissance calorifique nominale 7 kW  
 Plage de la puissance 3–8 kW  
 Quantité de chargement du bois / h 2,3 kg

## Triple de valeurs

Débit massique des gaz 7,2 g/s  
 Température à la tubulure des gaz 349 °C  
 Pression de refoulement minimale 11 Pa

## Emissions

Emission CO 1000 mg  
 Poussières < 40 mg / Nm<sup>3</sup>  
 Rendement > 77 %  
 Distances min. à l'arrière / latéralement 100 cm / 80 cm  
 Classe d'efficacité énergétique A

## Certificats de contrôle

Norme d'essai européen RRF-40 05 911  
 Normes d'essai autrichiennes 15a B-VG  
 Autorisation AEAI 16329

## Remplit les exigences pour


la Suisse LRV 2011  
 Allemagne BImSchV 2. Stufe  
 Modèle de Munich oui

## Combustibles

Bois et bûchettes de bois, Brique de lignite

Toutes les indications sont données sans garantie.  
 Modifications techniques réservées.

## Emission de chaleur Rumba Loft

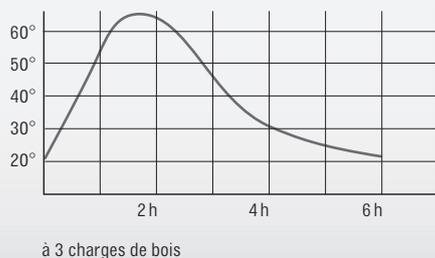

## Couleur acier

gris

## Exécutions


Ces couleurs céramique sont à la mode

charbon blanc sable rubis

## Pierre naturelle

Pierre ollaire lisse / structure

Plaques de côte en acier en inox

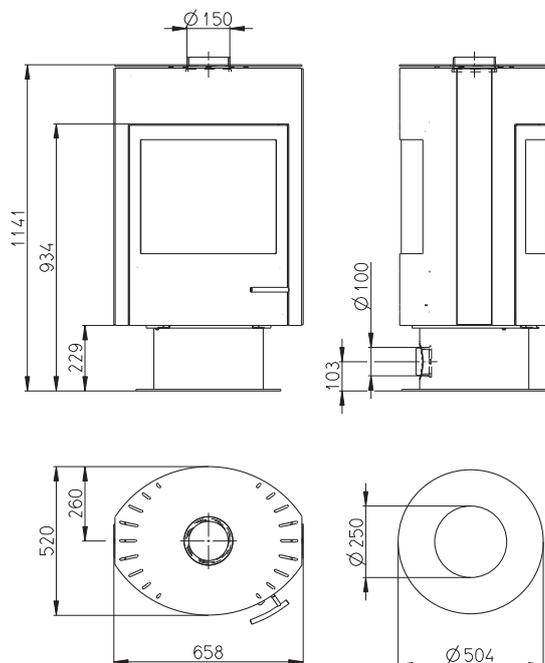

200 Jahre

**+ GANZ**