Poêles-cheminées Ganz

# Tao pur

| | |
|---|---|
| **Equipement** | |
| Porte du foyer | en fonte haut de gamme avec poignée refroidie par air |
| Air primaire et air secondaire | par réglage à un seul levier |
| Foyer | en pierres thermiques Ganz avec sol du foyer en fonte, haut. x larg. x prof. 355 x 330 x 355 mm |
| Grille | grille en fonte verrouillable |
| Tiroir pour les cendres | oui |
| Raccordement du conduit de fumée | manchon de rechange, haut/arrière Ø 150 mm |
| Raccordement de l'air extérieur | arrière/bas Ø 100 mm |
| IAA | indépendant de l'air ambiant (test passé et déclaré auprès du DIBt), porte auto-refermable, cale-porte |
| **Exécution** | |
| Peinture | noire |
| Option | accumulateur latéral<br>Plaque supérieur en céramique<br>Plaque supérieur en pierre ollaire |
| **Puissance** | |
| Puissance calorifique nominale | 7 kW |
| Plage de puissance calorique | 3–8 kW |
| Chargement de bois/h | 1,8 kg |
| Volume chauffé | 190 $m^3$ |
| **Triplet de valeurs** | |
| Débit de gaz d'échappement | 5,4 g / s |
| Température à la buse d'évacuation des fumées | 245 °C |
| Pression de refoulement minimum | 12 Pa |
| **Valeurs techniques** | |
| Emission de CO | 1250 mg |
| Poussières | 23 mg / $Nm^3$ |
| Rendement | 85 % |
| Distances min. à l'arrière/sur les côtés | 15 cm / 40 cm |
| Affectation du conduit de cheminée | affectation multiple possible, excepté pour les raccords IAA |
| Classe d'efficacité énergétique | $A^+$ |
| **Rapport de contrôle** | |
| Norme européenne EN 13240 | RRF-ITT 16 4420 |
| Agrément technique DiBt | déclaré |
| **Répond aux exigences posées pour** | |
| la Suisse | LRV 2011 |
| l'Allemagne | (BImSchV) de niveau 2 |
| l'Autriche | 15a B-VG |
| **Poids** | |
| Acier | 173 kg |
| Accumulateur | 15 kg |
| **Combustibles autorisés** | |
| Bois et briquettes de bois | |

Toutes les indications sont données sans garantie. Modifications techniques réservées.

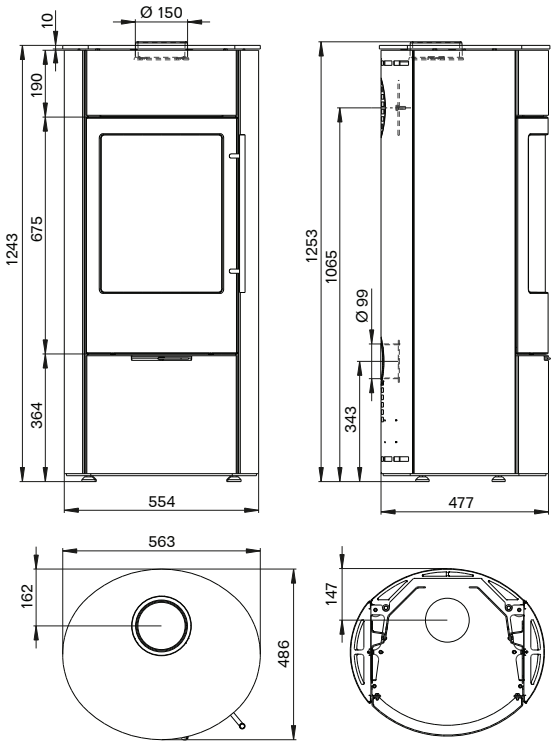


200 Jahre GANZ